

Upright display cabinet with static [RS] or ventilated refrigeration [RV] and tempered glass door. Available in three versions: with positive temperature [TN], low temperature [TB] or double temperature [TN-TB] with temperature control set at 18 / +5°C. One piece structure with ecological polyurethane insulation [HCFC & HFC free] foamed with CO₂ - 60 mm thick. Internal and exterior base in white plastified sheet. Door with silver-colored anodized aluminium frame and spring. Decompression valve for frequent openings. Large handle for an easier grip. Double led lighting positioned along the sides of the door. Main structure in carbon steel painted with epoxy powder with rollers for an easier handling and two adjustable feet. Control board with electronic board. Two kinds of defrosting: stop compressor defrosting in TN version; hot gas defrosting in TB and TB/TN version. Drip tray with automatic evaporation system. The ventilated versions [RV] are fitted with adjustable side supports for grids. In the static versions RS TB, the shelves are fixed, act as evaporator and are painted with anti-corrosion treatment. Rear illuminated ceiling light is positioned above the door.

Espositori verticali a refrigerazione statica [RS] o refrigerazione ventilata [RV] con porta in vetro camera riscaldato. Disponibili in tre versioni, a temperatura positiva [TN], temperatura negativa [TB] o combinato [TN-TB] con set di regolazione temperatura predisposto per i -18 / +5°C. Struttura monolitica coibentata in poliuretano ecologico [HCFC & HFC free] espanso a CO₂ spessore mm 60. Interno ed esterno in lamiera plastificata bianca. Porta a battente, con telaio in alluminio anodizzato colore argento e chiusura automatica con molla di richiamo. Valvola di decompressione per consentire aperture ripetute. Ampia maniglia per facilitare la presa. Doppia illuminazione led con plafoniere posizionate verticalmente ai lati della porta. Struttura portante in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica con rulli per facilitare la movimentazione e due piedini regolabili per stabilizzare l'espositore. Quadro comandi con centralina elettronica. Sbrinatorio a fermata compressore nella versione TN e gas caldo nella versione TB e TB/TN. Vaschetta di raccolta dell'acqua di condensa con sistema di evaporazione automatico. Le versioni ventilate [RV] sono dotate di supporti laterali reggi griglia regolabili. Nelle versioni statiche RS TB i ripiani sono fissi, fungono da evaporatore e sono trattati con verniciatura anticorrosione. Nella parte sovrastante la porta è posizionata una plafoniera retro illuminata.



ENERGY SAVING
Led + EC Fan motor



INSTALLATION
Plug-in



TEMPERATURE
TB: -18/-16 °C
TN: -1/+5 °C



DOORS SYSTEM
Doors



DEFROST
Hot gas [RV TB]
0° cycle [RV TN]
Manual [RS TB]



CLIMATIC CLASS
4

Standard equipment

Grid with supports [532x410]

Grid with supports [532x505]

Dotazioni di serie

Griglia con supporti [532x410]

Griglia con supporti [532x505]

Q.ty - Q.tà


Mod.

5	RS 40
5	RV 40
5	RV 50
5+5	RV 100



Tornado **Catalog** - Catalogo

Model Modello			Code Codice		Condensing unit included Unità condensatrice a bordo	
			R404A	R290	R404A Air / Aria	R290 Air / Aria
RS	TB	40	9001803040080	-	*****	-
	TN	40	9001801040000	-	*****	-
RV	TB	40	-	-	*****	*****
	TN	40	9001802040000	-	*****	-
	TB	50	9001805050020	-	*****	*****
	TN	50	9001802050000	-	*****	-
RV	TB-TN	100	9001806010020	-	*****	-
	TN-TN	100	9001807010000	-	*****	-
	TB-TB	100	9001808010020	-	*****	-

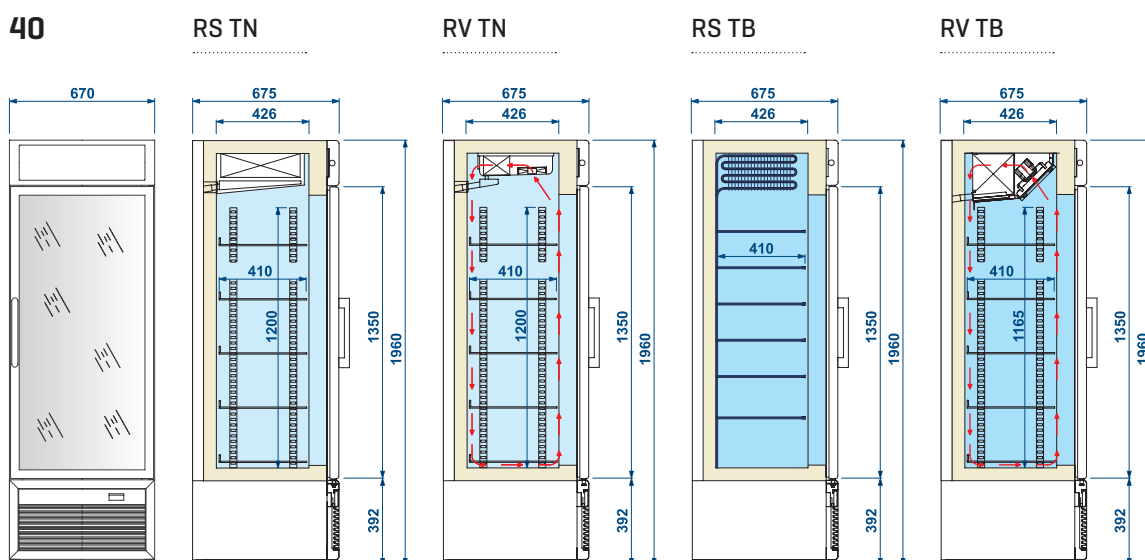

Evaporating shelves fixed
Grid [optional] not available
Ripiani fissi evaporanti
Griglie [optional] non disponibili

DISPLAY

Tornado **Technical features** - Caratteristiche tecniche

		40 RV		40 RS	50 RV	
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]		670 x 675 x 1960 mm			670 x 825 x 1960 mm	
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]	TB	400 / 265 lt		400 / 285 lt	530 / 335 lt	
	TN	400 / 260 lt		400 / 265 lt	530 / 335 lt	
Net weight Peso netto		126 kg			151 kg	
Refrigeration Refrigerazione	TB	Ventilated - Ventilata		Static - Statica	Ventilated - Ventilata	
	TN	Ventilated - Ventilata		Static - Statica	Ventilated - Ventilata	
Refrigerant Refrigerante	TB	R404A ^[1] - R290 ^[2]		R404A ^[1]	R404A ^[1] - R290 ^[2]	
	TN	R404A ^[1]		R404A ^[1]	R404A ^[1]	
Climatic class Classe climatica		4				
Operating conditions Condizioni ambientali		30 °C / 55 %RH				
Product temperature Temperatura prodotto	TB	-18/ -16 °C				
	TN	-1/ +5 °C				
Compressor [q.ty-type] Compressore [q.tà-tipologia]		1 Hermetic - 1 Ermetico				
Defrost Sbrinamento	TB	Hot gas - Gas caldo		Manual - Manuale	Hot gas - Gas caldo	
	TN	Off cycle - Fermata compressore			Off cycle - Fermata compressore	
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz				
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico [standard]	TB	^[1] 1000 W / 5,4 A	^[2] 830 W / 3,9 A	^[1] 700 W / 4,5 A	^[1] 1020 W / 6,3 A	^[2] 830 W / 3,9 A
	TN	^[1] 470 W / 3,5 A		^[1] 500 W / 3,6 A	^[1] 450 W / 3,4 A	-
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico [sbrinamento]	TB	^[1] 1435 W / 8,9 A	^[2] 1200 W / 5,7 A	-	^[1] 1680 W / 7,6 A	^[2] 1200 W / 5,7 A
	TN	-		-	-	-


Tornado Section - Sezioni

50

100

RV TN

RV TB

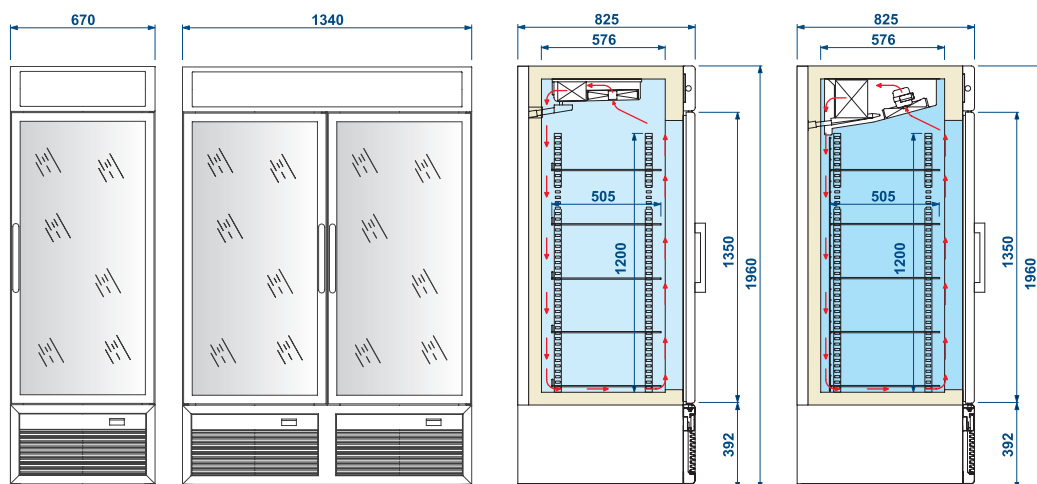

Tornado Technical features - Caratteristiche tecniche

100 RV		
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)		1340 x 825 x 1960 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	TB-TN	1060 / 670 lt
	TN-TN	1060 / 670 lt
	TB-TB	1060 / 670 lt
Net weight Peso netto		295 kg
Refrigeration Refrigerazione	TB-TN	Ventilated - Ventilata
	TN-TN	Ventilated - Ventilata
	TB-TB	Ventilated - Ventilata
Refrigerant Refrigerante		R404A
Climatic class Classe climatica		4
Operating conditions Condizioni ambientali		30 °C / 55 %RH
Product temperature Temperatura prodotto	TB	-18/ -16 °C
	TN	-1/ +5 °C
Compressor (q.ty-type) Compressore (q.tà-tipologia)		2 Hermetic - 2 Ermetico
Defrost Sbrinamento	TB	Hot gas - Gas caldo
	TN	Off cycle - Fermata compressore
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz
Electrical input (standard) Assorbimento elettrico (standard)	TB-TN	1200 W / 7,3 A
	TN-TN	900 W / 6,8 A
	TB-TB	1500 W / 7,8 A
	TB-TN	1850 W / 10 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	TN-TN	-
	TB-TB	3350 W / 10,6 A

Tornado **Optionals** - Elementi opzionali



Item	Accessorio	Mod.	Code	Price
Grid with supports - 532 x 410	Griglia con supporti - 532 x 410	40	9001990900015	*****
Grid with supports - 532 x 505	Griglia con supporti - 532 x 505	50 100	9001990900026	*****

Tornado **Customizable area** - Aree personalizzabili

DISPLAY



Mod. 40	580 x 162 h
Mod. 50	580 x 162 h
Mod. 100	1250 x 162 h

Mod. 40	620 x 1934 mm
Mod. 50	770 x 1934 mm
Mod. 100	770 x 1934 mm